


БЫСТРЫЙ ВЕРДЕЮЩИЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ

- Толщина нанесения от 3 до 40 мм
- Создает надежную основу под плитку, ламинат, ПВХ, ковровые покрытия
- Укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- Наносится машинным и ручным способом
- Подходит для системы «теплый пол»
- Выравнивает минеральные основания и старые плиточные покрытия



БЫСТРЫЙ ВЕРДЕЮЩИЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ, АРМИРОВАННЫЙ ФИБРОЙ

- Толщина нанесения от 3 до 40 мм
- Наносится ручным и механизированным способом
- Укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида покрытия, толщины слоя, температурного и влажностного режима в помещении)
- Высокая прочность на сжатие (>28 МПа) и стойкость к истиранию позволяют выдерживать интенсивный пешеходный трафик и нагрузки от офисной мебели
- Предназначен для выравнивания разных по природе оснований: минеральных, старых плиточных и деревянных — дощатые полы, фанера — одним материалом

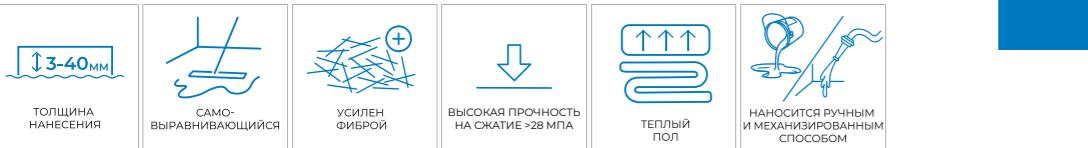

ВСЁ ОК, КОГДА В ДОМЕ МАРЕИ

mapei.ru



УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Будьте в курсе последних новинок и трендов, подписывайтесь на наши официальные группы в социальных сетях!



НОВЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛА!

Вы знали, что простая смена декоративного напольного покрытия позволяет обновить или изменить до неузнаваемости ваш интерьер?!

Замена напольного покрытия — очень трудоемкий и трудозатратный процесс, и зачастую включает в себя демонтаж старого покрытия, подготовку основания и укладку нового покрытия. Современные строительные материалы позволяют решить эту задачу без шума, пыли и лишних затрат.

Плитку закрыть паркетом или на деревянный пол уложить плитку без демонтажа старого покрытия!

Новинки в линейке напольных выравнивающих составов MAPEI легко справляются с этой задачей!

Наливные быстросхватывающиеся полы Ultraplant Renovation и Novoplan Maxi R выравнивают существующие плиточные или деревянные покрытия. Способны выдержать высокие нагрузки, поэтому могут применяться как в жилом, так и в коммерческом строительстве.


Частный дом или шоурум дизайнерской мебели — преобразить под силу можно все!




С подробной информацией о материалах и решениях MAPEI вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте mapei.ru. Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».



УКЛАДКА ПАРКЕТА

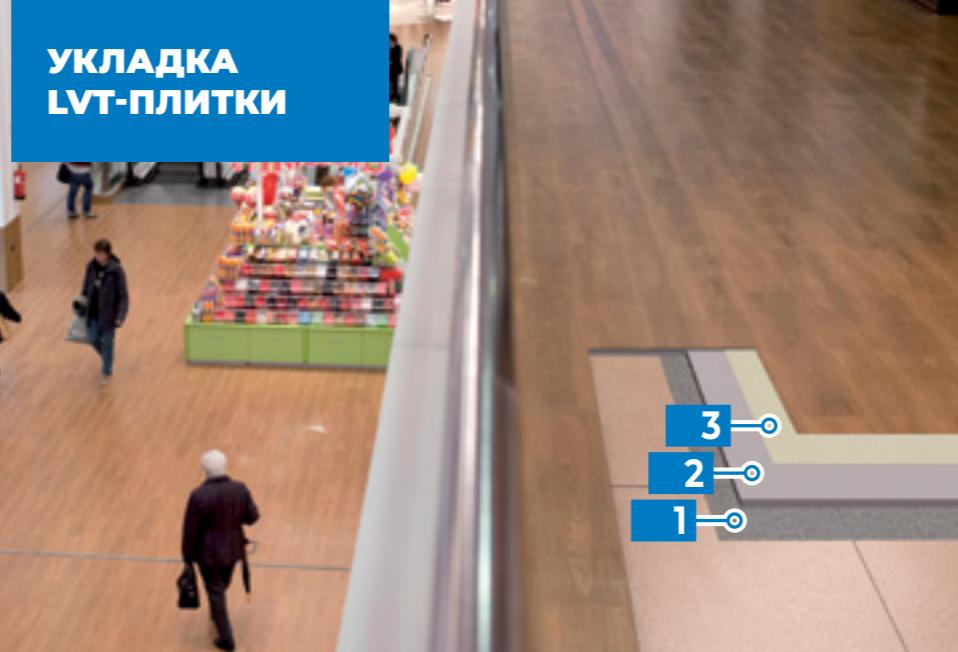

УКЛАДКА LVT-ПЛИТКИ

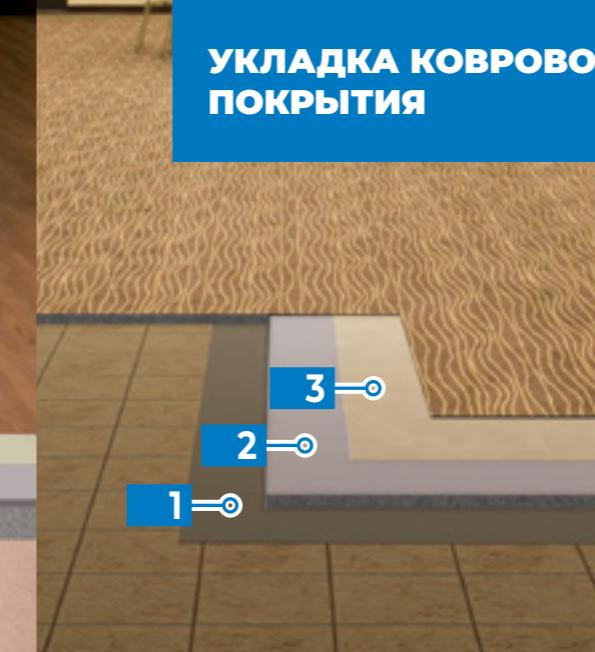

УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ



УКЛАДКА ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНITA



1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Вододисперсионная грунтовка
Eco Prim Grip



2 ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
Быстrotвердеющий наливной пол,
армированный фиброй,
(толщина слоя 3-40 мм)
Ultraplan Renovation



3 УКЛАДКА ПАРКЕТА
Двухкомпонентный не содержащий
растворителей полиуретановый клей
Ultrabond Eco P909 2K /



Однокомпонентный
силицированный клей
Ultrabond Eco S955 1K

1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Вододисперсионная грунтовка
Eco Prim Grip



2 ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
Быстrotвердеющий наливной пол,
армированный фиброй,
(толщина слоя 3-40 мм)
Ultraplan Renovation



3 УКЛАДКА LVT-ПОКРЫТИЯ
Армированный фиброй
клей для LVT
Ultrabond Eco 4 LVT /



Универсальный
высокотемпературный клей
Ultrabond Eco VS90 Plus

1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Вододисперсионная грунтовка
Eco Prim Grip



2 ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
Быстrotвердеющий наливной пол,
армированный фиброй,
(толщина слоя 3-40 мм)
Novoplan Maxi R



3 УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ
Универсальный
высокотемпературный клей
Ultrabond Eco VS90 Plus /



Клей для виниловых, текстильных и
линолеумных покрытий
Mapecryl Eco

1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Вододисперсионная грунтовка
Eco Prim Grip



2 ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
Быстrotвердеющий наливной пол,
армированный фиброй,
(толщина слоя 3-40 мм)
Ultraplan Renovation



3 УКЛАДКА ПЛИТКИ
Эластичный клей
Keraflex Maxi S1



4 ЗАТИРКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
Влагостойкая цементная затирка
для широких швов от 1 до 20 мм
Ultracolor Plus (37 цветов)



